



Waschtisch Batterien



630.30.300

Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2"



- Ausladung 125 mm; Höhe 108 mm
- Luftsprudler M24 x 1
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- 2 Druckschläuche 1/2" x M10 x 1 x 150 mm
- Ablaufventil mit Klickverschluß 1 1/4"
- Zur Verbindung ans Eckventil empfohlen:
2 x 649.15.530 (Kupferrohr M10x1)

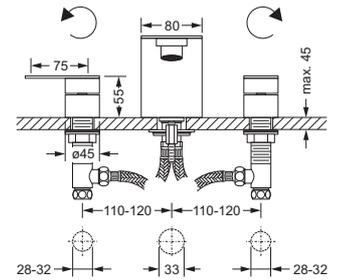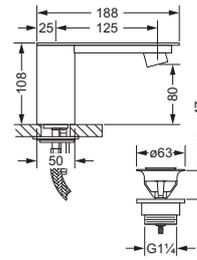

630.10.333

Waschtisch 1-Hand Batterie



- Ausladung 125 mm; Höhe 120 mm
- Luftsprudler M24 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- 2 Druckschläuche M10x1 x ø10 x 450 mm
- Ablaufventil mit Klickverschluß 1 1/4"
- 2 Kupferrohre M10x1 x 450 mm optional lieferbar

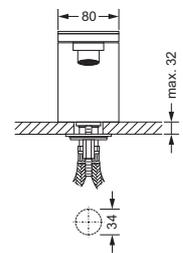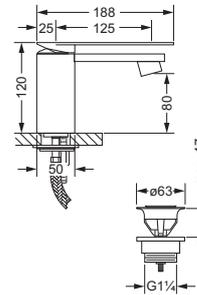

630.10.334

Waschtisch 1-Hand Batterie



- ohne Ablaufventil
- Ausladung 125 mm; Höhe 120 mm
- Luftsprudler M24 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- 2 Druckschläuche M10x1 x ø10 x 450 mm
- Ablaufventil mit Klickverschluß 1 1/4"
- 2 Kupferrohre M10x1 x 450 mm optional lieferbar

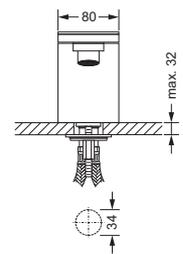

630.10.332

Waschtisch 1-Hand Batterie, mit Schafterhöhung

- ohne Ablaufventil
- Ausladung 125 mm; Höhe 250 mm
- Luftsprudler M24 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- 2 Druckschläuche M10x1 x ø10 x 450 mm
- 2 Kupferrohre M10x1 x 450 mm optional lieferbar

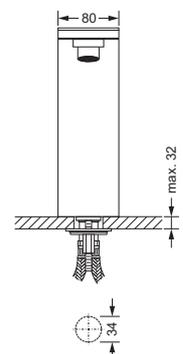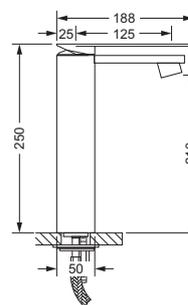


Bidet Batterien



630.30.100

Bidet 3-Loch Batterie 1/2"


- Ausladung 167 mm; Höhe 93 mm
- Luftsprudler M24 mit Kugelgelenk
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- Ablaufventil mit Klickverschluss 1 1/4"
- 2 Druckschläuche 1/2" x M10 x 1 x 150 mm
- Zur Verbindung ans Eckventil empfohlen:
2 x 649.15.530 (Kupferrohr M10x1)

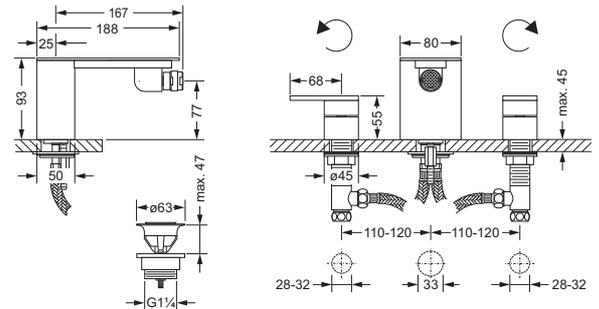

630.10.111

Bidet 1-Hand Batterie

- Ausladung 167 mm; Höhe 105 mm
- Luftsprudler M24 mit Kugelgelenk
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- Ablaufventil mit Klickverschluss 1 1/4"
- 2 Druckschläuche M10x1 x ø10 x 450 mm
- 2 Kupferrohre M10x1 x 450 mm optional lieferbar

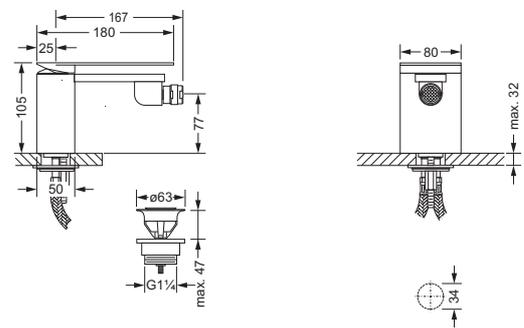


Zubehör für Waschtisch- und Bidet Batterien



630.12.100

Eckventil 1/2"

- Ausladung 100 mm
- Fettkammer-Innenoberteil 1/2"
- Quetschverschraubung 1/2"
- Rosette



Badewanne, Stand-Batterien




630.40.100

4-Loch Wannenfüll- und Brausebatterie 1/2", Standmontage

- Ausladung 220 mm; Höhe 108 mm
- Luftsprudler M28 x 1
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- Umstellautomatik Wanne/Brause
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 400 mm
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System
- Metall-Brauseschlauch 2.000 mm

■ dazu empfohlen: Montageplatte **649.40.160**

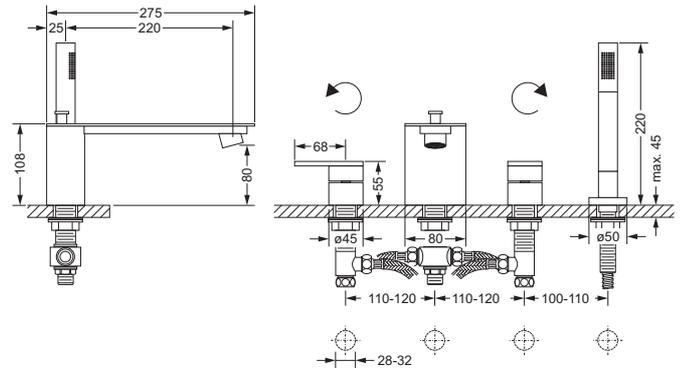


630.40.150

4-Loch Wannenrandkombination 1/2"

- für Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf, ohne Rohrunterbrecher
- Seitenrandventile Kalt- und Warmwasser
- 2-Wege Umstellung für Wannenrandmontage
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System
- Metall-Brauseschlauch 2.000 mm


■ dazu empfohlen: Montageplatte **649.40.160**

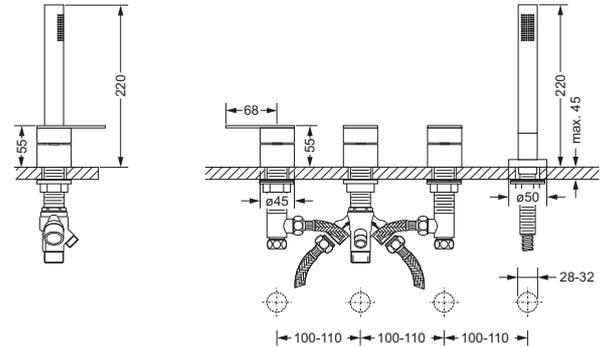

649.40.160

Montageplatte, komplett

- für 3-Loch und 4-Loch Wannenrandarmaturen im Nass- und Trockenbau
- bestehend aus:
 - 1 Armaturenräger verzinkt,
 - Montagebleche, 8 Montageprismen,
 - 4 Arretierbolzen und Befestigungsmaterial
- Abmessung 675 x 150 x 23 mm
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 600 mm
- von außen nicht sichtbare Befestigung
- einstellbare Montageprismen, für Armaturen-Schaftdurchmesser 10-70 mm
- Schlauchkastensystem siehe "Serienübergreifendes"

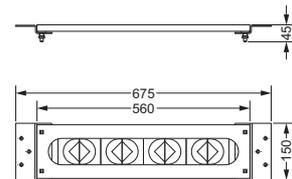

Badewanne, Stand-Batterien




Seitenrandventil 1/2", kalt

- 630.10.340
- rechtsschließend
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- Standmontage

Seitenrandventil 1/2", warm

- 630.10.345
- linksschließend
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- Standmontage

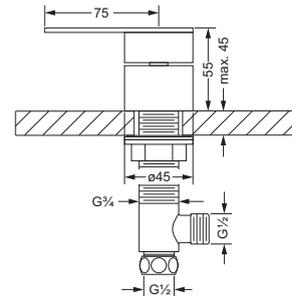


630.10.340 630.10.345



2-Wegeventil 1/2", für Wannenrandmontage

- Umstellung Wanne/Brause
- Standmontage

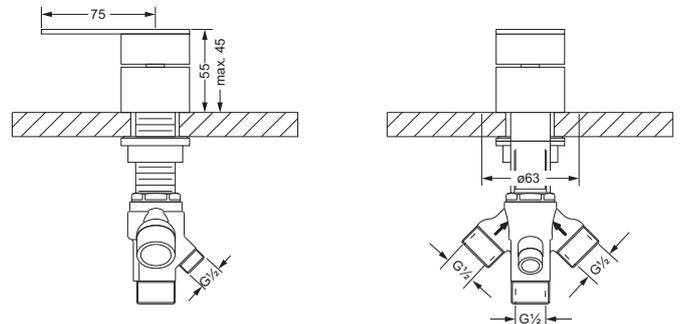


630.40.750



Schlauchbrausegarnitur 1/2", für Wannenrandmontage

- Metall- Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflußverhinderer
- Metall- Brauseschlauch 2.000 mm
- Einstecknippel 1/2"
- Rosette

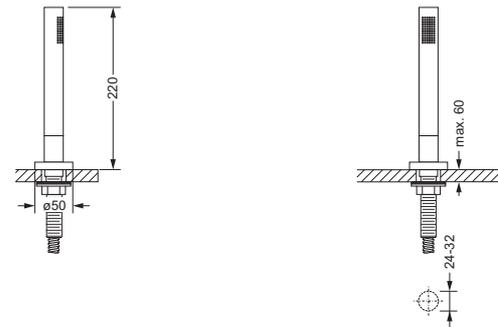


630.40.660



Wand-Wanneneinlauf 3/4"

- Ausladung 210 mm
- Luftsprudler M22 x 1
- Steckanschluß-Montage



630.11.100


Badewanne und Dusche, Aufputz-Batterien



630.20.500

1-Hand Aufputz- Wannenfüll- und Brausebatterie 1/2'', mit Garnitur


- Ausladung 170 mm
- Luftsprudler M28 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- Umstellautomatik Wanne/Brause
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1.500 mm
- Brausehalter

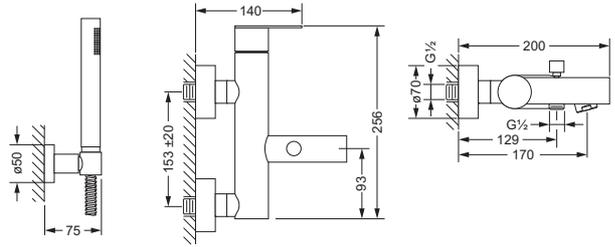

630.20.510

1-Hand Aufputz- Wannenfüll- und Brausebatterie 1/2'', ohne Garnitur


- Ausladung 170 mm
- Luftsprudler M28 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- Umstellautomatik Wanne/Brause
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

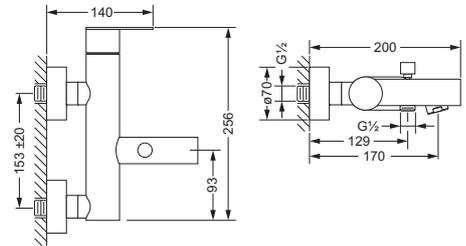

615.15.260

Wasserzufuhrstandrohre 1/2''


- 2 Stück
- in Boden einzuschrauben
- inkl. Winkelstück zum Anschluss der Wannenfüll- und Brausebatterie **630.20.500**
- Höhe 775 - 800 mm

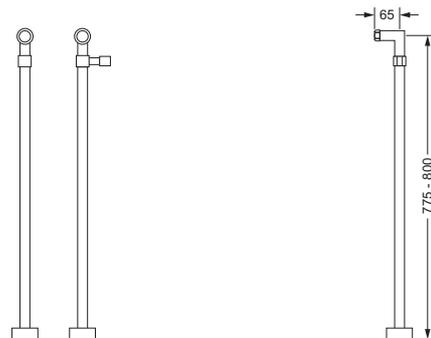

109.10.970

Bausatz-Vormontage

- Bodenplatte mit Befestigungsset
- für Wasserzufuhrstandrohre **615.15.260**


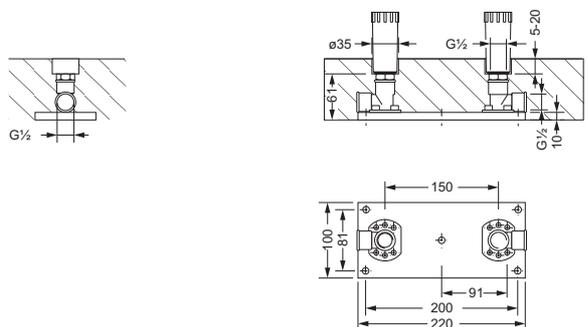


Badewanne und Dusche, Aufputz-Batterien



1-Hand Brausebatterie 1/2" für Aufputzmontage

- Kartusche mit keramischen Scheiben
- Brauseabgang 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"





630.20.600



Brausethermostat 1/2", für Aufputzmontage

- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Keramik-Innenoberteil 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"
- eingebaute Rückflußverhinderer und Schmutzfangsiebe



630.20.250

Unterputz-Hebelmischer 1/2"






630.20.125

1-Hand Wannenfüll- und Brause- batterie 1/2", für Unterputzmontage, Fertigmontageset

- mit Sicherungseinrichtung
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit mit Umstellung
- Durchflussmenge: 21/21 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause für druckunabhängige Funktion
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich

- dazu benötigt:
 Unterputz-Einbaubox **649.40.360**






630.20.235

1-Hand Brausebatterie 1/2" für Unterputzmontage, Fertigmontageset

- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit ohne Umstellung
- Durchflussmenge: 22 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich

- dazu benötigt:
 Unterputz-Einbaubox **649.40.360**



649.40.360

Unterputz-Einbaubox 1/2"

- zu Fertigmontageset **630.20.125** und **630.20.235**
- für Nass- und Trockenbau geeignet

Unterputz-Thermostate 1/2"






615.40.380

Unterputz-Thermostat 1/2" mit Mengenregulierung, Fertigmontageset

- mit Sicherungseinrichtung
- mit integrierter keramischer Mengenregulierung
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit **mit Umstellung** und Absperrung
- Serienbezogener Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22/22 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause für druckunabhängige Funktion
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau vo ± 3,5° möglich

- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaubox **649.40.360**






615.40.360

Unterputz-Thermostat 1/2" mit Mengenregulierung, Fertigmontageset

- mit integrierter keramischer Mengenregulierung
- Serienbezogener Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 °C
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit mit Absperrung
- Durchflussmenge: 23 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau vo ± 3,5° möglich

- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaubox **649.40.360**



649.40.360

Unterputz-Einbaubox 1/2"

- zu Fertigmontageset **615.40.380** und **615.40.360**
- für Nass- und Trockenbau geeignet




Unterputz-Thermostate 1/2"



615.40.460

Unterputz-Thermostat 1/2" ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset

- ohne Mengenregulierung
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit ohne Umstellung
- Serienbezogener Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 25 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich
- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaubox **649.40.360**



649.40.360

Unterputz-Einbaubox 1/2"

- zu Fertigmontageset **615.40.460**
- für Nass- und Trockenbau geeignet





Unterputz-Thermostat 3/4"



630.40.555

Unterputz-Thermostat 3/4" ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset

- Serienbezogener Temperiergriff
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Abdeckrossette mit Dichtungsband
- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaukörper **649.40.555**




649.40.555

Unterputz-Einbaukörper 3/4"

- zu Fertigmontageset **615.40.555**
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Umstellautomatik
- separate Absperrung notwendig


Unterputz-Thermostat 1/2" | Ventil-Modul

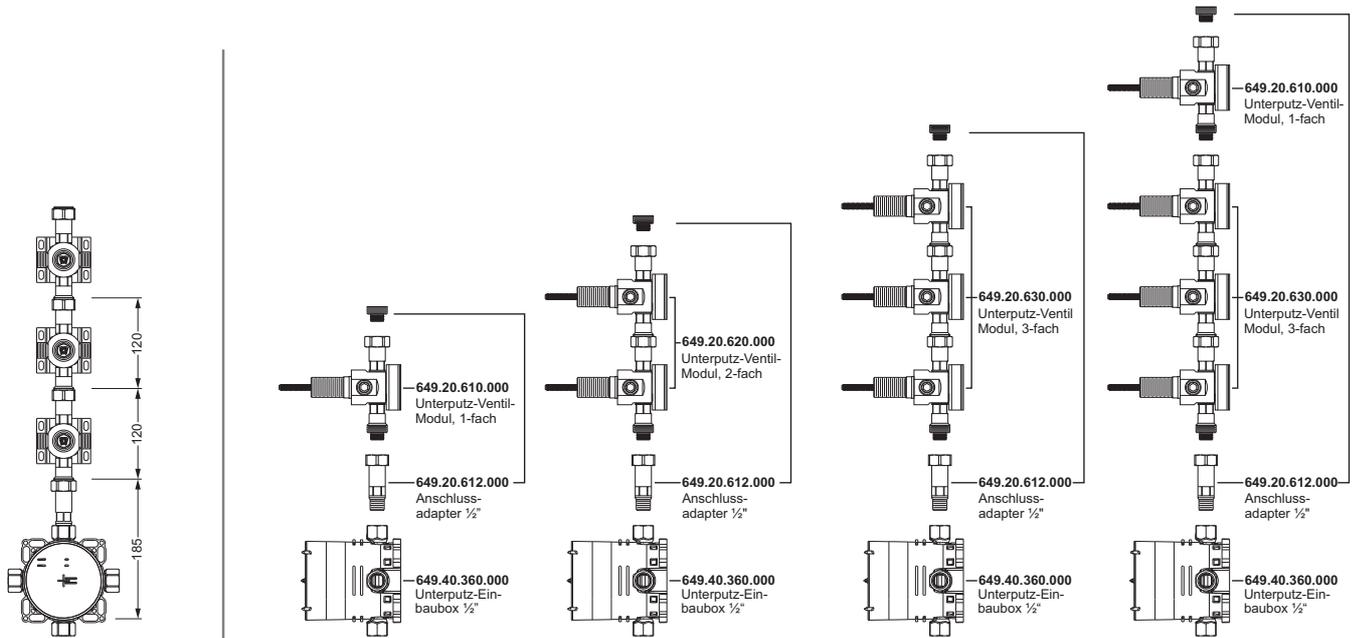

630.60.432

Unterputz-Ventil-Modul, Fertigmontageset


- Griff
- Rosette
- dazu benötigt:
 Unterputz-Ventil-Modul **649.20.610**,
649.20.620 oder **649.20.630**

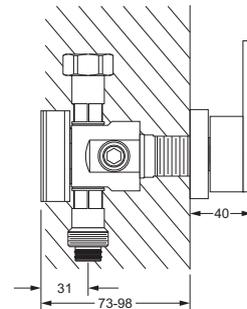

649.20.610

Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach

- 1x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 2 Abgänge DN15, je 1x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient auch der Erweiterung der Module für eine beliebige Anzahl Spindelventile
- für 1 Fertigmontageset **630.60.432**

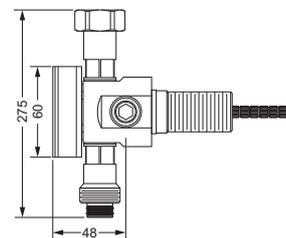


Unterputz-Thermostat 1/2" | Ventil-Modul



Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach

- 2x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 4 Abgänge DN15, je 2x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient im direkten Verbund der maßgenauen Montage
- für 2 Fertigmontagesets **630.60.432**
- erweiterbar mit **649.20.610**




649.20.620



Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach

- 3x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 6 Abgänge DN15, je 3x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient im direkten Verbund der maßgenauen Montage
- für 3 Fertigmontagesets **630.60.432**
- erweiterbar mit **649.20.610**


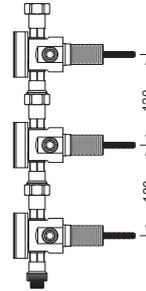


649.20.630




Unterputz-Thermostat 1/2" ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset

- ohne Mengenregulierung
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit ohne Umstellung
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 25 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich
- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaubox **649.40.360**



615.40.460



Unterputz-Einbaubox 1/2"


- zu Fertigmontageset **615.40.460**
- für Nass- und Trockenbau geeignet

649.40.360





Anschlußadapter 1/2"

- Anschlußadapter, Abschlußstopfen
- passend zur Verbindung von Unterputz-Einbaubox **649.40.360** und Unterputz-Ventil-Modul **649.20.610**, **649.20.620** oder **649.20.630**



649.20.612


Unterputz-Thermostat 3/4" | Ventil-Modul

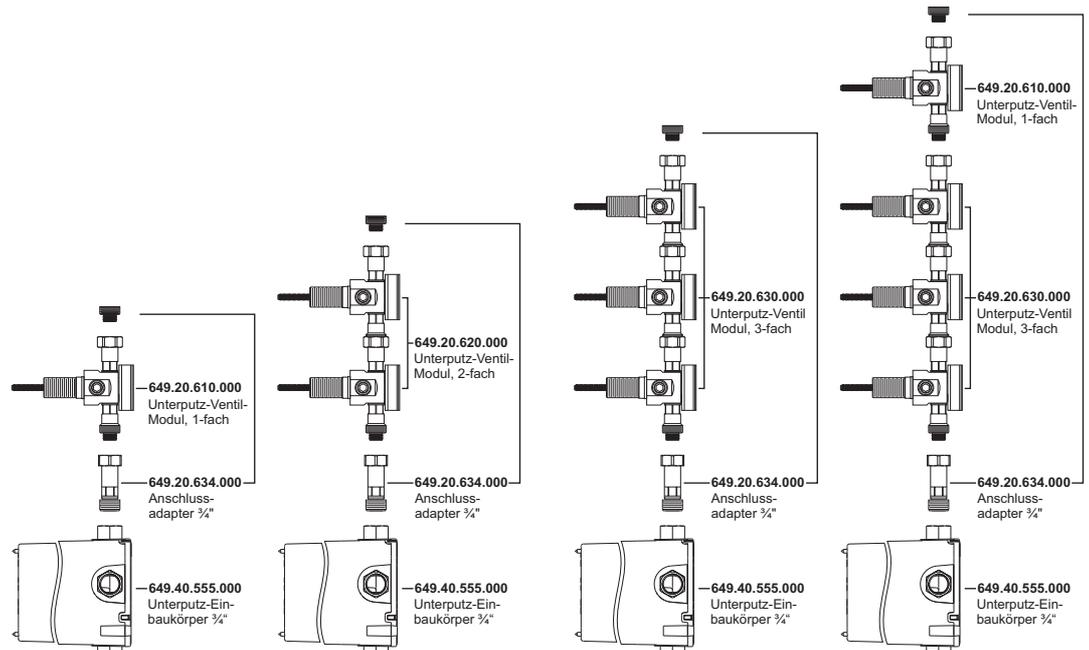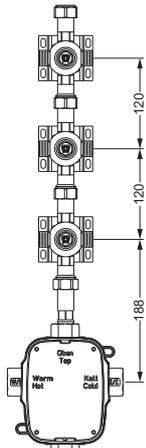

630.60.432

Unterputz-Ventil-Modul, Fertigmontageset


- Griff
- Rosette
- dazu benötigt:
Unterputz-Ventil-Modul **649.20.610**,
649.20.620 oder **649.20.630**

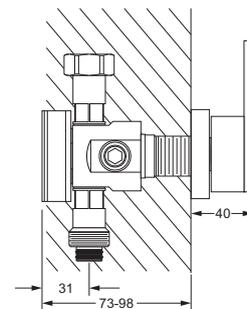

649.20.610

Unterputz-Ventil-Modul,1-fach

- 1x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 2 Abgänge DN15, je 1x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient auch der Erweiterung der Module für eine beliebige Anzahl Spindelventile
- für 1 Fertigmontageset **630.60.432**

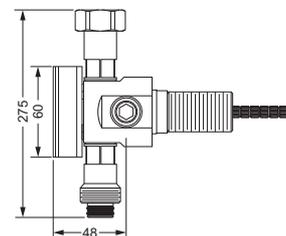


Unterputz-Thermostat 3/4" | Ventil-Modul



Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach

- 2x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 4 Abgänge DN15, je 2x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient im direkten Verbund der maßgenauen Montage
- für 2 Fertigmontagesets **630.60.432**
- erweiterbar mit **649.20.610**




649.20.620



Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach

- 3x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 6 Abgänge DN15, je 3x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient im direkten Verbund der maßgenauen Montage
- für 3 Fertigmontagesets **630.60.432**
- erweiterbar mit **649.20.610**

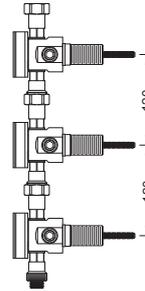


649.20.630



Unterputz-Thermostat 3/4" ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset

- serienbezogener Temperiergriff
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Abdeckrosette mit Dichtungsband
- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaukörper **649.40.555**

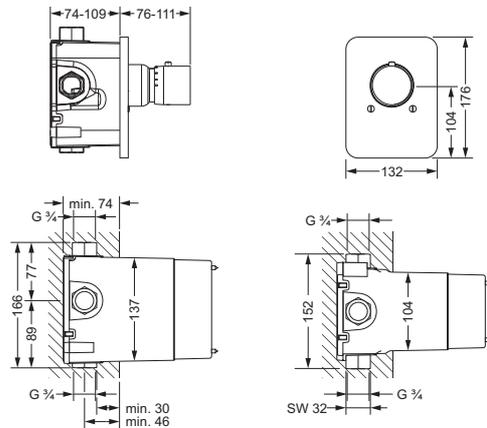

630.40.555



Unterputz-Einbaukörper 3/4"


- zu Fertigmontageset **630.40.555**
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Umstellautomatik
- separate Absperrung notwendig

649.40.555



Anschlußadapter 3/4"

- Anschlußadapter, Abschlußstopfen
- passend zur Verbindung von Unterputz-Einbaukörper **649.40.555** und Unterputz-Ventil-Modul **649.20.610**, **649.20.620** oder **649.20.630**



649.20.634


Unterputz-Umstellung und Ventile



Unterputz 3-Wege Umstellung, Fertigmontageset

- Griff
- Hülse
- Rosette

- dazu benötigt:
 Unterputz-Einbaukörper **649.40.600**

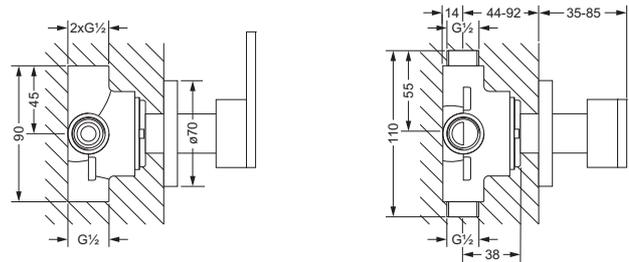

630.40.650



Unterputz 3-Wege Umstellung 1/2", Einbaukörper


- zu Fertigmontageset **630.40.650**

649.40.600



Unterputz-Ventil, Fertigmontageset

- Griff
- Hülse
- Rosette
- dazu benötigt: Unterputz-Ventil
649.20.350.000, 649.20.355.000, 649.20.450.000 oder **649.20.455.000**

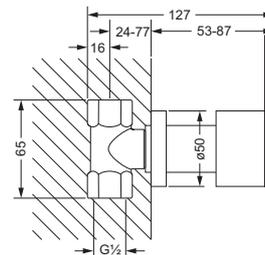

mit Einbaukörper 1/2"

630.50.234




Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper

- **649.20.350**
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- rechtsschließend

Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper

- **649.20.355**
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- linksschließend

649.20.350 649.20.355

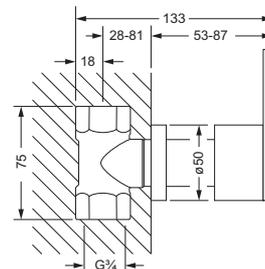

mit Einbaukörper 1/4"



Unterputz-Ventil 3/4", Einbaukörper

- **649.20.450**
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- rechtsschließend

Unterputz-Ventil 3/4", Einbaukörper

- **649.20.455**
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- linksschließend



649.20.450 649.20.455

Brausen



Duschgarnitur, komplett

- 630.13.300
- Wandrohr 780 mm, mit Schieber
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflußverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1.750 mm, beidseitig mit drehbarem Konus

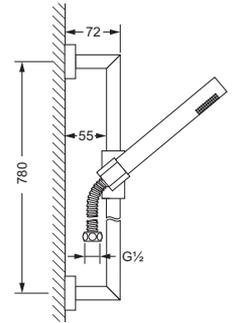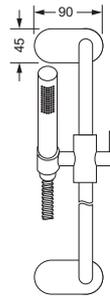

630.13.300 630.13.350




Duschstange, lose

- 630.13.350
- Wandrohr 780 mm, mit Schieber



Schlauchbrausegarnitur

- Wandanschlußbogen 1/2" mit Rückflußverhinderer
- Rosette
- Wandbrausehalter
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System
- Metall-Brauseschlauch 1.500 mm, einseitig mit drehbarem Konus





630.13.200



Hygienebrausegarnitur

- Wandbrausehalter und -anschlußbogen 1/2", Schubrosette
- Hygienebrause, modern (649.13.337), komplett aus Metall
- einstrahlig, Bedienung über Druckhebel
- Metall-Brauseschlauch 1250 mm




619.13.237



Wandanschlußbogen 1/2", ohne Haken

- Brauseabgang 1/2"
- mit Rückflußverhinderer
- Rosette





630.13.150



Wand-Brausehalter

- mit Rosette ø50 mm
- zur Aufnahme der Handbrause




649.13.200

Brausen



Regenbrause 1/2" ø 200 mm

- Ausführung ganz in Metall
- Brausekopf schwenkbar
- mit Kugelgelenk
- Anti-Kalk-System
- ohne Wandarm

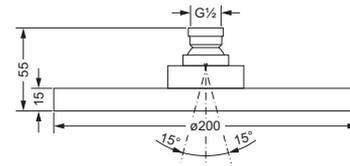


649.13.870



Wandarm 1/2"

- Ausladung 350 mm

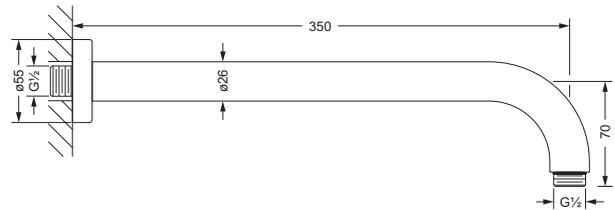


649.13.755



Seitenbrause 1/2"

- Rosette 125 x 125 mm, Wandmontage
- Brausekopf schwenkbar, 20°
- Anti-Kalk-System
- Ausführung Kunststoff




649.13.530



Seitenbrause 1/2"

- Ausladung 90 mm
- Ausführung Metall
- Rosette, Wandmontage
- Brausekopf schwenkbar
- Anti-Kalk-System
- Anti-Kalk-System




649.13.460



Handbrause 1/2"

- 3 Strahlarten: Normal, Massage, Soft
- Anti-Kalk-System
- Ausführung ABS
- Anschluss 1/2"

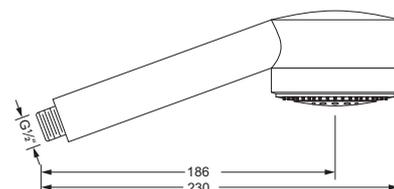

649.13.385