Valencia

Waschtisch 3-Loch Batterie 638.30.300.xxx-AA	1/2"
Waschtisch 1-Hand Batterio 638.10.333.xxx-AA	e8
Waschtisch 1-Hand Batterie 638.10.334.xxx-AA	e9
Waschtisch 1-Hand Batterie 638.10.353.xxx-AA	e, XXL10
Waschtisch 1-Hand Batterio 638.10.354.xxx-AA	e, XXL
Wand-Waschtisch 3-Loch B 638.30.360.xxx-AA	atterie ½", Fertigmontageset
Wand-Waschtisch 1-Hand B 638.20.360.xxx-AA	Batterie ½", Fertigmontageset13
Waschtisch 1-Hand Batterie bodenstehend	e, 14
	15
Bidet 1-Hand Batterie 638.10.111.xxx-AA	16
Eckventil ½"	17
Kupferrohr, 300 mm 649.15.530.000	18
Kupferrohr, 500 mm 649.15.550.000	19
Waschtisch-Tassensiphon 1 649.15.340.xxx	1/4"





Rohrverlängerung, Höhe 150 mm	21
Waschtisch 1-Hand Batterie,	
150 mm erhöht	
638.10.352.xxx-AA	
Zwangsablaufventil	23
4-Loch Wannenfüll- und Brausebatt. ½", für Standmontage 638.40.105.xxx-AA	24
4-Loch Wannenfüll- und Brausebatt. ½", für Standmontage 638.40.100.xxx-AA	25
Montageplatte, komplett	26
4-Loch Wannenrandkombination ½"	27
4-Loch Wannenrandkombination ½"	28
Wannenfüll- und Brausebatterie für	
Aufputzmontage, mit Garnitur	29
Wannenfüll- und Brausebatterie für	
Aufputzmontage, mit Garnitur	30
Wand-Wanneneinlauf ¾"	31
Wannen 1-Hand Batterie für bodenstehende Montage, Fertigmonta 638.10.825.xxx-AA	geset32
Wannen 1-Hand Batterie für bodenstehende Montage, Fertigmonta 638.10.820.xxx-AA	geset33
Brausebatterie ½",	
für Aufputzmontage	34
638.20.200.xxx-AA	



Bathroom Aesthetics Inspired by Water. Made in Germany.

Brausethermostat ½",	_
für Aufputzmontage	3
Aufputz Setz mit Steigrohr	6
Aufputz Setz mit Steigrohr	7
Aufputz Setz mit Steigrohr	8
Aufputz Setz mit Steigrohr	9
1-Hand Wannenfüll- und Brausebatterie ½" für Unterputzmontage, Fertigmontageset mit Funktionseinheit	0
1-Hand Brausebatterie ½" für Unterputzmontage, Fertigmontageset mit Funktionseinheit	1
Unterputz-Thermostat ½" mit Mengenregulierung und Umstellung, Fertigmontageset mit Funktionseinheit	2
Unterputz-Thermostat ½" mit Megenregulierung, Fertigmontageset mit Funktionseinheit	3
Unterputz-Thermostat ½", Fertigmontageset mit Funktionseinheit	4
Anschlußadapter ½" Anschlußadapter ¾"	5
Unterputz-Thermostat ¾" ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset4 638.40.555.xxx-AA	6





Unterputz 3-Wege Umstellung ½", Fertigmontageset	47
Unterputz-Ventil, Fertigmontageset	48
Unterputz-Thermostat-Ventil-Modul, Fertigmontageset 638.60.432.xxx-AA	49
Unterputz-Thermostat-Ventil-Modul, Fertigmontageset 638.60.432.xxx-AA	50
Duschgarnitur, komplett	51
Duschgarnitur, komplett	52
Schlauchbrausegarnitur einfach	53
Schlauchbrausegarnitur einfach	54
Wandanschlußbogen ½", ohne Haken	55
Wandbrausehalter	56
Hygienebrausegarnitur	57
1-Hand Batterie 1/2" für Hygienebrause, Fertigmontageset 638.20.237.xxx-AA	58
Regenbrause ½", ø 300 mm	59
Wandarm ½"	60
Seitenbrause ½"	61
Handbrause ½"	62





Handbrause ½" 649.13.391.xxx		 		.63
Handtuchhalter		 •	• • • • • • • • • • •	.64
Handtuchhaken 638.00.023.xxx		 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.65
Badetuchhalter		 		.66
638.00.040.xxx Wannengriff		 		.67
638.00.031.xxx Duschtürgriff 638.00.030.xxx		 		.68
Gästehandtuchkorb,	eckig	 		.69
Seifenhalter, komplet 638.00.007.xxx	tt	 		.70
Seifenhalter, komplet	t t	 		.71
638.00.017.xxx Schwammkorb		 		.72
634.00.105.xxx Eckschwammkorb		 		.73
634.00.106.xxx Lotionsspender, kom	plett	 		.74
638.00.006.xxx Lotionsspender, kom	plett	 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.75
Glashalter, komplett.		 		.76
Glashalter, komplett.		 		.77
638.00.046.xxx Papierhalter		 		.78



Reserve-Papierhalter	79
Klosettbürstengarnitur, komplett	80
Klosettbürstengarnitur, komplett	81
Kosmetikspiegel, beleuchtet649.00.414.xxx	82





Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2"


638.30.300.xxx-AA



- Ausladung 150 mm; Höhe 270 mm
- · Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M22 x 1
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen ½", rechts und links schließend
- 2 Druckschläuche M10x1 x ½" x 150 mm
- Ablaufventil mit Klickverschluß 1 1/4"

Zur Verbindung ans Eckventil empfohlen:

• 649.15.530 (2x) | Kupferrohr 300 mm

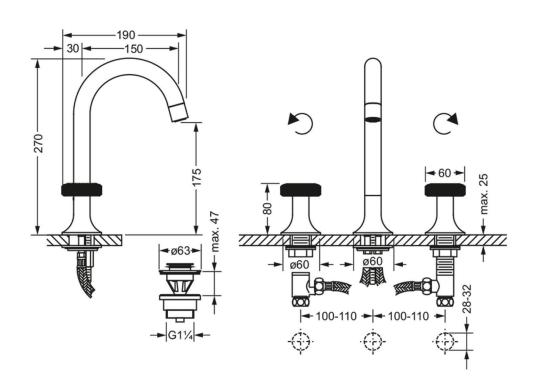






Waschtisch 1-Hand Batterie


638.10.333.xxx-AA



- Ausladung 150 mm; Höhe 300 mm
- · Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M22 x 1
- · Kartusche mit keramischen Scheiben
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 ¼"
- 2 Kupferrohre M10x1 x 400 mm

Optional lieferbar:

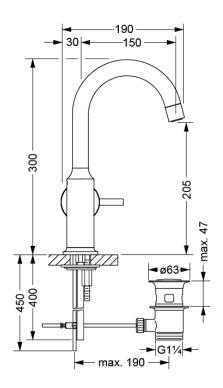

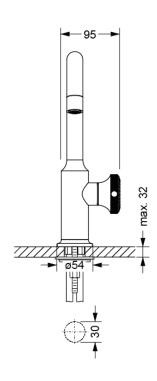






Waschtisch 1-Hand Batterie


638.10.334.xxx-AA



- ohne Exzenter-Ablaufgarnitur
- Ausladung 150 mm; Höhe 300 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M22 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- 2 Kupferrohre M10x1 x 400 mm

Optional lieferbar:

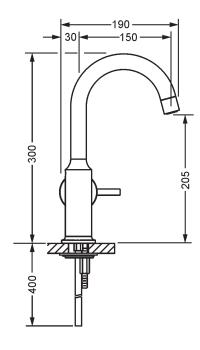

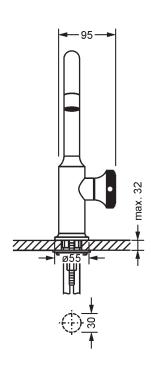






Waschtisch 1-Hand Batterie, XXL


638.10.353.xxx-AA



- Ausladung 220 mm; Höhe 355mm
- · Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M22 x 1
- · Kartusche mit keramischen Scheiben
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 ¼"
- 2 Kupferrohre M10x1 x 400 mm

Optional lieferbar:

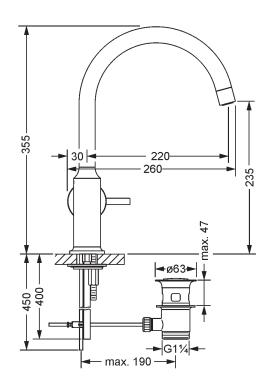

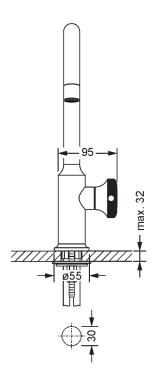






Waschtisch 1-Hand Batterie, XXL


638.10.354.xxx-AA



- ohne Exzenter-Ablaufgarnitur
- Ausladung 220 mm; Höhe 355 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M22 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- 2 Kupferrohre M10x1 x 400 mm

Optional lieferbar:

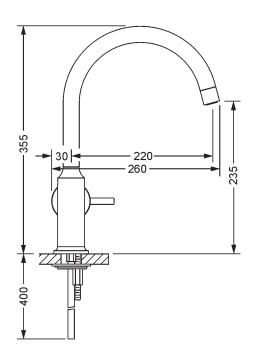

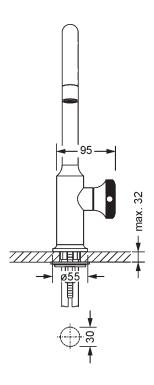





Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2", Fertigmontageset


638.30.360.xxx-AA



- Wand-Auslauf, Ausladung 235 mm
- Luftsprudler M22 x 1
- serienbezogener Griff, Hülse, Rosette
- 2 Oberteile 1/2" mit keramischen Scheiben, rechts und links schließend

Dazu benötigt:

• 649.30.380.000 | Unterputz-Einbaukörper

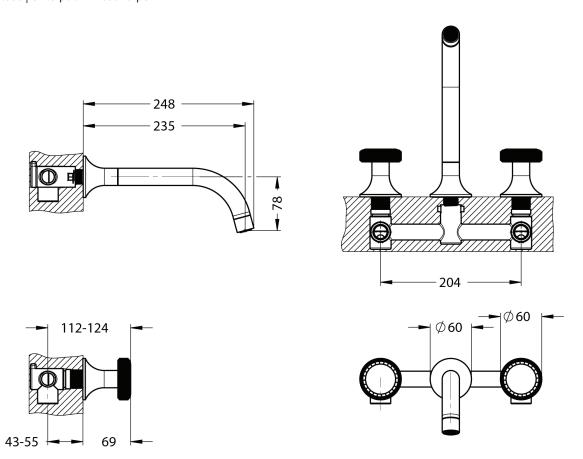





Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie 1/2", Fertigmontageset


638.20.360.xxx-AA




- Wand-Auslauf, Ausladung 215 mm
- starrer Auslauf
- Luftsprudler M22x1
- Mengenregler-Set
- Wandrosetten

Dazu benötigt:

• 649.20.360.000 | Unterputz-Einbaukörper



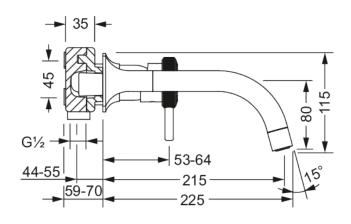





Waschtisch 1-Hand Batterie, bodenstehend


638.10.854.xxx-AA




- für freistehende Montage
- Ausladung 220 mm
- ohne Ablaufgarnitur
- Standrohr mit Befestigungsflansch
- Luftsprudler
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- Höhe gesamt 1205 1285 mm
- Höhe bis Luftsprudler 1090 1170 mm

Dazu benötigt:

• 649.10.970.000 | Unterputz-Einbaukörper

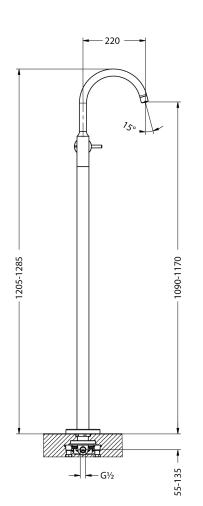









Bausatz-Vormontage

649.10.970.000



- Bodenplatte mit Befestigungsset
- zu Fertigmontageset 638.10.854.xxx-AA










Bidet 1-Hand Batterie

638.10.111.xxx-AA



- Ausladung 120 mm; Höhe 200 mm
- Luftsprudler M24 x 1 mit Kugelgelenk
- 2 Oberteile 1/2" mit keramischen Scheiben, rechts und links schließend
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 ¼"
- 2 Druckschläuche 450, M10x1 x 10

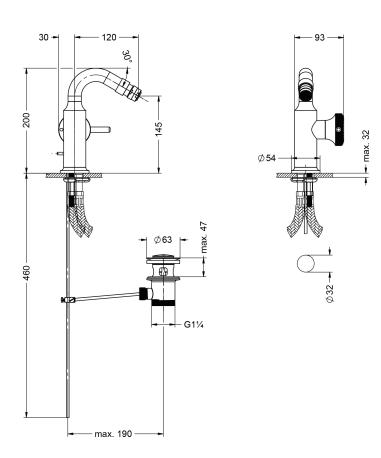






Eckventil ½"

638.12.100.xxx



- Ausladung 110mm
- Fettkammer-Innenoberteil $\frac{1}{2}$ "
- Quetschverschraubung
- Schubosette








Kupferrohr, 300 mm

649.15.530.000



• mit Bördel, für Quetschverschraubung








Kupferrohr, 500 mm

649.15.550.000










Waschtisch-Tassensiphon 1 1/4"

649.15.340.xxx



- schwere Ausführung
- Rosette
- Abgangsrohr ø 32 mm
- Tauchrohrlänge 165 mm








Rohrverlängerung, Höhe 150 mm

649.10.086.xxx



- Durchmesser 42 mm
- für 638.10.333.xxx-AA, 638.10.334. xxx-AA, 638.10.353. xxx-AA, 638.10.354. xxx-AA









Waschtisch 1-Hand Batterie, 150 mm erhöht

638.10.352.xxx-AA



- mit Rohrverlängerung 150 mm
- Ausladung 220 mm; Gesamthöhe 505 mm
- Auslauf schwenkbar
- · Kartusche mit keramischen Scheiben
- ohne Ablaufventil
- 2 Kupferrohre M10x1 x 600 mm

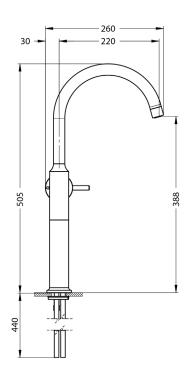







Zwangsablaufventil


649.15.270.xxx



- Schaftlänge 70 mm
- für Waschbecken ohne Überlauf

Alternativposition

• 649.15.271.xxx mit Schaftlänge 100 mm







4-Loch Wannenfüll- und Brausebatt. 1/2", für Standmontage


638.40.105.xxx-AA



- Ausladung 225 mm; Höhe 290 mm
- Luftsprudler M22 x 1
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen ½", rechts und links schließend
- Metall-Brauseschlauch 2000 mm
- · Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer

Dazu empfohlen:

• 649.40.160.000 | Montageplatte

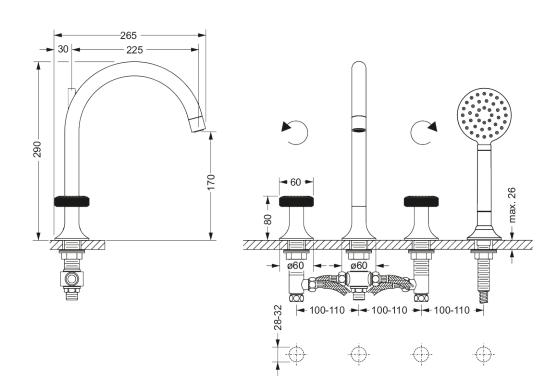





4-Loch Wannenfüll- und Brausebatt. 1/2", für Standmontage


638.40.100.xxx-AA



- Ausladung 225 mm; Höhe 290 mm
- Luftsprudler M22 x 1
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen ½", rechts und links schließend
- Umstellautomatik Wanne/Brause
- 2 Druckschläuche ½" x ½" x 400 mm
- · Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflußverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 2000 mm

Dazu empfohlen:

• 649.40.160.000 | Montageplatte

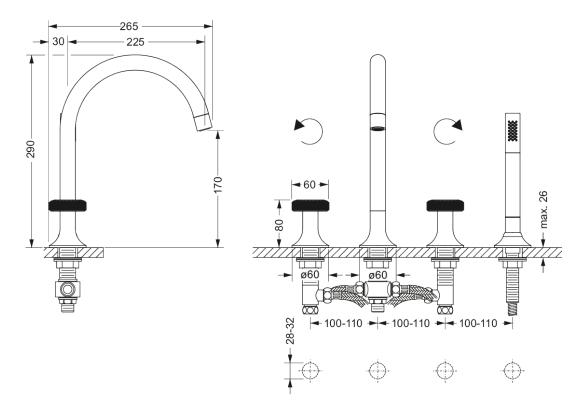






Montageplatte, komplett

649.40.160.000



- für 4-Loch Armaturen
- Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 600 mm
- Schlauchkastensystem siehe Kapitel "Serienübergreifendes"

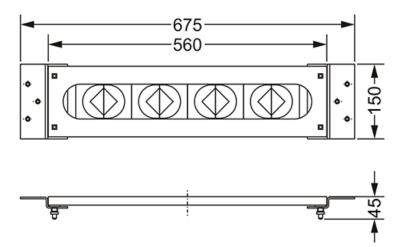





4-Loch Wannenrandkombination 1/2"


638.40.155.xxx-AA




- für Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf, ohne Rohrunterbrecher
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- 2-Wege Umstellung für Wannenrandmontage
- 2 Druckschläuche ½" x ½" x 400 mm
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflußverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 2000 mm

Dazu empfohlen:

• 649.40.160.000 | Montageplatte



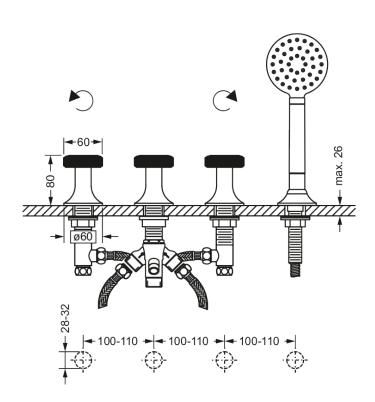





4-Loch Wannenrandkombination 1/2"


638.40.150.xxx-AA




- für Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf, ohne Rohrunterbrecher
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- 2-Wege Umstellung für Wannenrandmontage
- 2 Druckschläuche ½" x ½" x 400 mm
- · Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflußverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 2000 mm

Dazu empfohlen:

• 649.40.160.000 | Montageplatte











Wannenfüll- und Brausebatterie für Aufputzmontage, mit Garnitur


638.20.105.xxx-AA



- Ausladung 235-245 mm
- Luftsprudler M22 x 1
- 2 Oberteile 1/2" mit keramischen Scheiben, rechts und links schließend
- Umstellautomatik Wanne/Brause
- verdeckte S-Anschlüsse ½" x ¾"
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System
- Metall-Brauseschlauch 1.500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Brausehalter













Wannenfüll- und Brausebatterie für Aufputzmontage, mit Garnitur

638.20.100.xxx-AA



- Ausladung 235-245 mm
- Luftsprudler M22 x 1
- 2 Oberteile 1/2" mit keramischen Scheiben, rechts und links schließend
- Umstellautomatik Wanne/Brause
- verdeckte S-Anschlüsse ½" x ¾"
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System
- Metall-Brauseschlauch 1.500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Brausehalter

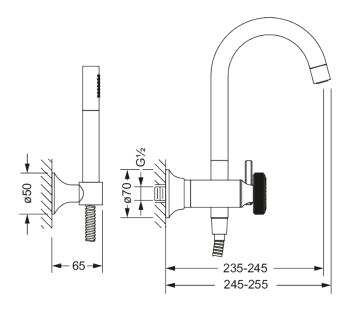








Wand-Wanneneinlauf ¾"

638.11.100.xxx



- Ausladung 250 mm
- Luftsprudler M22 x 1

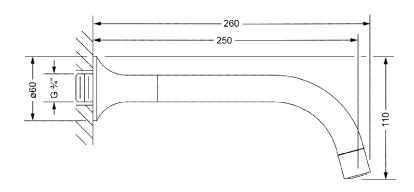





Wannen 1-Hand Batterie für bodenstehende Montage, Fertigmontageset


638.10.825.xxx-AA




- für freistehende Montage
- Ausladung 355 mm
- Umstellung Wanne/Brause
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm
- Standrohr mit Befestigungsflansch
- Luftsprudler M28 x 1
- · Kartusche mit keramischen Scheiben
- Höhe gesamt 940 1020 mm
- Höhe bis Luftsprudler 765 845 mm

Dazu benötigt:

• 649.10.970.000 Bausatz Vormontage

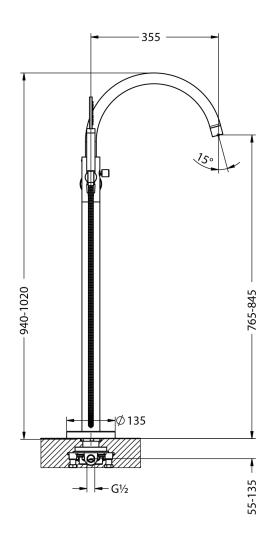







Wannen 1-Hand Batterie für bodenstehende Montage, Fertigmontageset


638.10.820.xxx-AA




- für freistehende Montage
- Ausladung 355 mm
- Umstellung Wanne/Brause
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm
- Standrohr mit Befestigungsflansch
- Luftsprudler M28 x 1
- · Kartusche mit keramischen Scheiben
- Höhe gesamt 940 1020 mm
- Höhe bis Luftsprudler 765 845 mm

Dazu benötigt:

• 649.10.970.000 Bausatz Vormontage

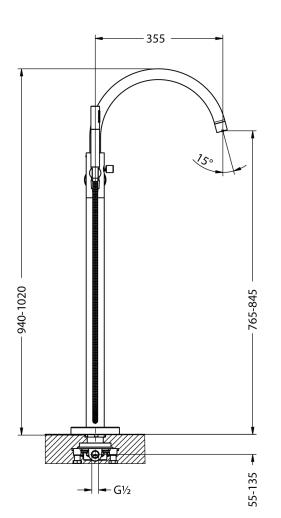

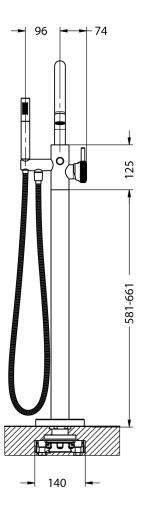







Brausebatterie ½", für Aufputzmontage


638.20.200.xxx-AA



- Oberteile 1/2" mit keramischen Scheiben, rechts und links schließend
- Brauseabgang ½" nach unten
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"













Brausethermostat 1/2", für Aufputzmontage

638.20.250.xxx-AA



- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Keramik-Innenoberteil ½"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"
- eingebaute Rückflußverhinderer und Schmutzfangsiebe

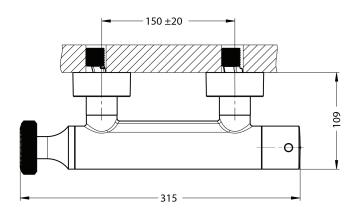







Aufputz Setz mit Steigrohr


638.20.415.xxx-AA



- für Steigrohr mit Regenbrause
- Brauseabgang ¾" nach oben
- 2 Oberteile 1/2" mit keramischen Scheiben, rechts und links schließend
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Beinhaltet:

- 649.13.844.xxx | Regenbrause ½", ø 240 mm
 - Ausführung ganz in Metall
 - 3 mm ultra flach
 - mit Kugelgelenk
 - Anti-Kalk-System
- 649.20.210.xxx | Steigrohr, Umstellung, Wandarm
 - zum Anschluß an die Brausebatterie
 - Ausladung 360 380 mm
 - in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- 632.13.705.xxx | Brausegarnitur, komplett
 - Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
 - Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbare Konus
- 638.20.210.xxx | Brausebatterie 1/2" für Steigrohr-Montage
 - 2 keramische Oberteile 1/2"
 - Brauseabgang ¾"
 - verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

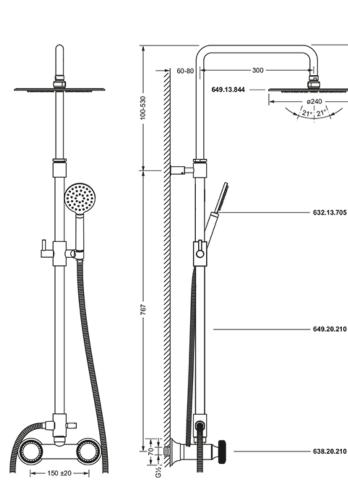





Aufputz Setz mit Steigrohr


638.20.410.xxx-AA




- für Steigrohr mit Regenbrause
- Brauseabgang ¾" nach oben
- 2 Oberteile 1/2" mit keramischen Scheiben, rechts und links schließend
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Beinhaltet:

- 649.13.844.xxx | Regenbrause ½", ø 240 mm
 - Ausführung ganz in Metall
 - 3 mm ultra flach
 - mit Kugelgelenk
 - Anti-Kalk-System
- 649.20.210.xxx | Steigrohr, Umstellung, Wandarm
 - zum Anschluß an die Brausebatterie
 - Ausladung 360 380 mm
 - in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- 630.13.700.xxx | Brausegarnitur, komplett
 - Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
 - Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- 638.20.210.xxx | Brausebatterie 1/2" für Steigrohr-Montage
 - 2 keramische Oberteile 1/2"
 - Brauseabgang ¾"
 - verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"



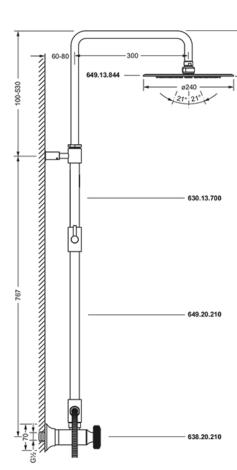





Aufputz Setz mit Steigrohr


638.20.465.xxx-AA




- für Steigrohr mit Regenbrause
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Keramik-Innenoberteil 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Beinhaltet:

- 649.13.844.xxx | Regenbrause ½", ø 240 mm
 - Ausführung ganz in Metall
 - 3 mm ultra flach
 - mit Kugelgelenk
 - Anti-Kalk-System
- 649.20.210.xxx | Steigrohr, Umstellung, Wandarm
 - zum Anschluß an die Brausebatterie
 - Ausladung 360 380 mm
 - in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- 632.13.705.xxx | Brausegarnitur, komplett
 - Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
 - Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarei Konus
- 638.20.260.xxx | Brausethermostat 1/2" für Steigrohr-Montaç
 - Dehnstoff-Thermoelement
 - Sicherheitssperre bei 38° C
 - Keramik-Innenoberteil 1/2"
 - Brauseabgang ¾"
 - verdeckte S-Anschlüsse ½" x ¾"



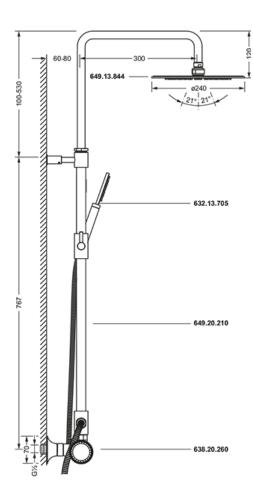





Aufputz Setz mit Steigrohr


638.20.460.xxx-AA



- für Steigrohr mit Regenbrause
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Keramik-Innenoberteil 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Beinhaltet:

- 649.13.844.xxx | Regenbrause ½", ø 240 mm
 - Ausführung ganz in Metall
 - 3 mm ultra flach
 - mit Kugelgelenk
 - Anti-Kalk-System
- 649.20.210.xxx | Steigrohr, Umstellung, Wandarm
 - zum Anschluß an die Brausebatterie
 - Ausladung 360 380 mm
 - in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- 630.13.700.xxx | Brausegarnitur, komplett
 - Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
 - Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbaren Konus
- 638.20.260.xxx | Brausethermostat 1/2" für Steigrohr-Montage
 - Dehnstoff-Thermoelement
 - Sicherheitssperre bei 38° C
 - Keramik-Innenoberteil 1/2"
 - Brauseabgang ¾"
 - verdeckte S-Anschlüsse ½" x ¾"

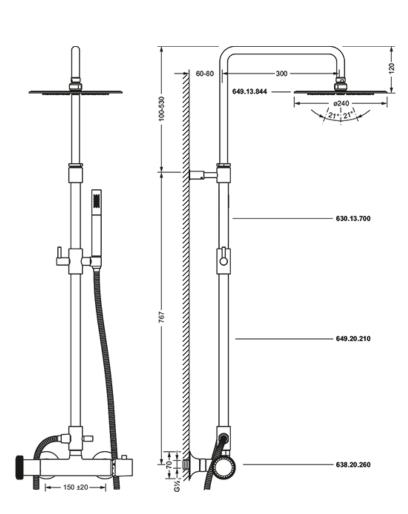






1-Hand Wannenfüll- und Brausebatterie ½" für Unterputzmontage, Fertigmontageset mit Funktionseinheit


638.20.125.xxx-AA




- mit Sicherungseinrichtung
- · schraubenlose Rosette
- · Funktionseinheit mit Umstellung
- Durchflussmenge: 21/21 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause für druckunabhängige Funktion
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von \pm 3,5° möglich

Dazu benötigt:












1-Hand Brausebatterie 1/2" für Unterputzmontage, Fertigmontageset mit Funktionseinheit


638.20.235.xxx-AA




- schraubenlose Rosette
- · Funktionseinheit ohne Umstellung
- Durchflussmenge: 22 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich

Dazu benötigt:












Unterputz-Thermostat 1/2" mit Mengenregulierung und Umstellung, Fertigmontageset mit Funktionseinheit


638.40.380.xxx-AA




- mit Sicherungseinrichtung
- mit integrierter keramischer Mengenregulierung
- schraubenlose Rosette
- · Funktionseinheit mit Umstellung und Absperrung
- Serienbezogener Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22/22 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause für druckunabhängige Funktion
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich

Dazu benötigt:












Unterputz-Thermostat ½" mit Megenregulierung, Fertigmontageset mit Funktionseinheit


638.40.360.xxx-AA




- mit integrierter keramischer Mengenregulierung
- ohne Umstellung
- · Serienbezogener Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 °C
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit mit Absperrung
- Durchflussmenge: 23 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von \pm 3,5° möglich

Dazu benötigt:












Unterputz-Thermostat 1/2", Fertigmontageset mit Funktionseinheit


638.40.460.xxx-AA




- ohne Mengenregulierung
- schraubenlose Rosette
- · Funktionseinheit ohne Umstellung
- Serienbezogener Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 25 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von \pm 3,5° möglich

Dazu benötigt:











Anschlußadapter 1/2" Anschlußadapter ¾"

649.20.612.000 649.20.634.000




• Anschlußadapter, Abschlußstopfen


649.20.612.000

• passend zu Einbaubox 649.40.360.000

649.20.634.000:

• passend zu Einbaukörper 649.40.555.000





649.20.612.000

649.20.634.000





Unterputz-Thermostat 3/4" ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset


638.40.555.xxx-AA





- ohne Mengenregulierung
- ohne Umstellung
- Serienbezogener Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 °C
- Hülse und Wandrosette passend zu Einbaukörper 649.40.555.000

Dazu benötigt:

• 649.40.555.000 | Unterputz-Einbaukörper

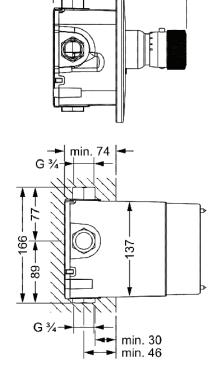









Unterputz 3-Wege Umstellung 1/2", **Fertigmontageset**


638.40.650.xxx-AA




- serienbezogener Griff
- · Hülse, Schubosette

Dazu benötigt:

• 649.40.600.000 | Unterputz-Einbaukörper









Unterputz-Ventil, Fertigmontageset

638.50.234.xxx-AA



- · serienbezogener Griff
- Hülse
- Schubrosette

649.20.350 Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper

• rechtsschließend, keramische Scheiben

649.20.355 Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper


• linksschließend, keramische Scheiben

649.20.450 Unterputz-Ventil ¾", Einbaukörper


• rechtsschließend, keramische Scheiben

649.20.455 Unterputz-Ventil ¾", Einbaukörper

• linksschließend, keramische Scheiben



mit Einbaukörper 1/2"



mit Einbaukörper 3/4"





Unterputz-Thermostat-Ventil-Modul, **Fertigmontageset**

638.60.432.xxx-AA



- · serienbezogener Griff
- Rosette

631.20.610.000 Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach

- 1 x Spindelventil ¾", rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- 2 Abgänge 1/2", je 1 x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar

649.20.620.000 Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach

- 2 x Spindelventil ¾", rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- 4 Abgänge 1/2", je 2 x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- im Verbund maßgenaue Montage
- erweiterbar mit 649.20.610

649.20.630.000 Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach


- 3 x Spindelventil ¾", rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- 6 Abgänge 1/2", je 3 x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- im Verbund maßgenaue Montage
- erweiterbar mit 649.20.610

649.20.634.000 Anschlussadapter 3/4"

- · Anschlussadapter, Abschlussstopfen
- passend zu Einbaukörper 649.40.555

649.40.555.000 Unterputz-Einbaubox 3/4"

• Für Nass- und Trockenbau geeignet

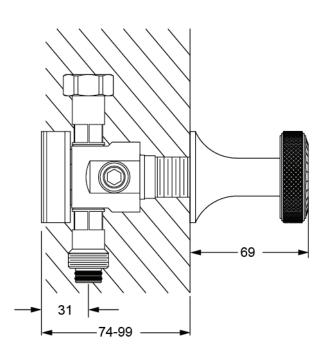






Unterputz-Thermostat-Ventil-Modul, **Fertigmontageset**

638.60.432.xxx-AA



• Unterputz-Ventil-Module, Einbaubeispiele

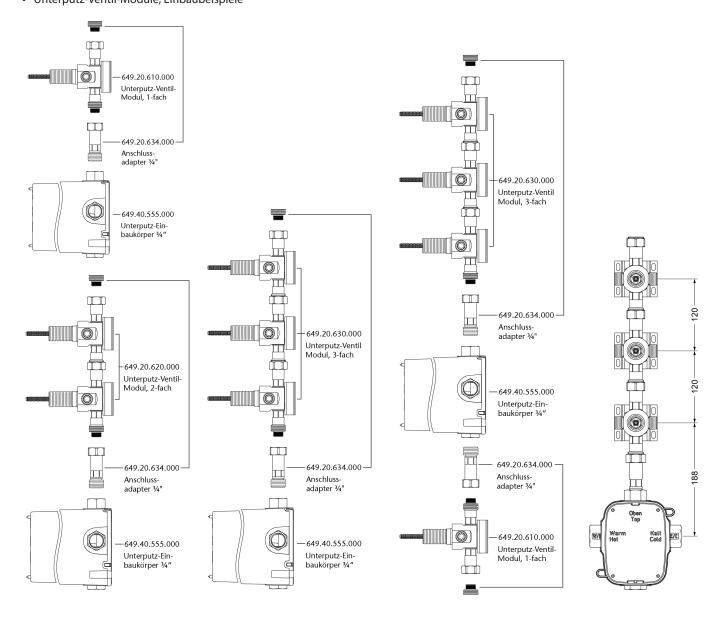







Duschgarnitur, komplett

638.13.305.xxx



- Wandrohr 800mm, mit Schieber
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflußverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1.750 mm, beidseitig mit drehbarem Konus

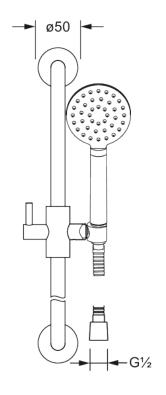

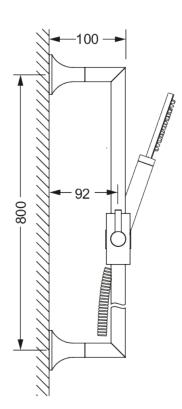







Duschgarnitur, komplett

638.13.300.xxx



- Wandrohr 800mm, mit Schieber
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflußverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1.750 mm, beidseitig mit drehbarem Konus











Schlauchbrausegarnitur einfach

638.13.215.xxx



- Wandanschlußbogen 1/2", Schubrosette, Wand-Brausehalter
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm

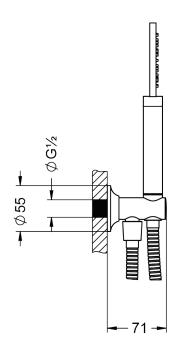









Schlauchbrausegarnitur einfach

638.13.210.xxx



- Wandanschlußbogen 1/2", Schubrosette, Wand-Brausehalter
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm










Wandanschlußbogen ½", ohne Haken

638.13.150.xxx



- Brauseabgang ½" mit Rückflußverhinderer
- Schubrosette








Wandbrausehalter

649.13.250.xxx











Hygienebrausegarnitur

638.13.237.xxx



- Wandbrausehalter und -anschlußbogen ½", Schubrosette
- Hygienebrause, modern (649.13.337), komplett aus Metall
- einstrahlig, Bedienung über Druckhebel
- Metall-Brauseschlauch 1250 mm











1-Hand Batterie ½" für Hygienebrause, **Fertigmontageset**


638.20.237.xxx-AA



• Rosette, Griff













Regenbrause ½", ø 300 mm

649.13.845.xxx



- Ausführung in Metall
- mit Kugelgelenk
- Anti-Kalk-System
- weitere, zur Serie passende Kopfbrausen siehe Kapitel "Brausen"









Wandarm ½"


649.13.755.xxx



- Ausladung 350 mm
- weitere, zur Serie passende Wandarme siehe Kapitel "Brausen"

Alternativposition

• 649.13.750.xxx mit Ausladung 500 mm

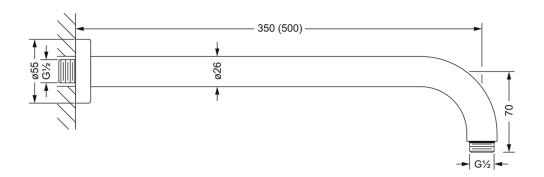






Seitenbrause 1/2"

649.13.519.xxx



- Rosette ø 130 mm, Wandmontage
- Brausekopf schwenkbar, 20°
- Anti-Kalk-System
- Material: Kunststoff
- Durchflussmenge: 3,6 l/min gemessen bei 38° C, 3 bar Fließdruck
- weitere, zur Serie passende Seitenbrausen siehe Kapitel "Brausen"








Handbrause 1/2"

649.13.395.xxx



- Anti-Kalk-System
- 3 Strahlarten: Normal, Massage, Soft
- Anschluß ½"
- weitere, zur Serie passende Handbrausen siehe Kapitel "Brausen"

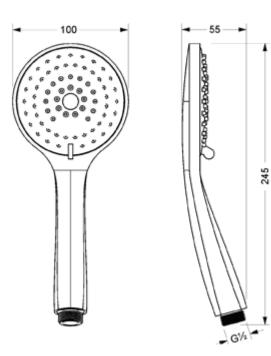







Handbrause 1/2"

649.13.391.xxx



- Anti-Kalk-System
- Anschluß 1/2"
- Ausführung Metall
- weitere, zur Serie passende Handbrausen siehe Kapitel "Brausen"










Handtuchhalter

638.00.002.xxx



• starres Rohr, ca. 440 mm











Handtuchhaken

638.00.023.xxx












Badetuchhalter

638.00.040.xxx



• ca. 800 mm

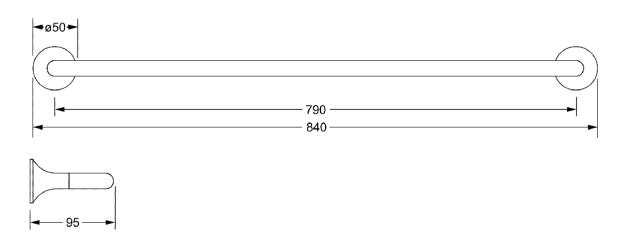






Wannengriff

638.00.031.xxx



• ca. 290 mm










Duschtürgriff

638.00.030.xxx



• ca. 290 mm

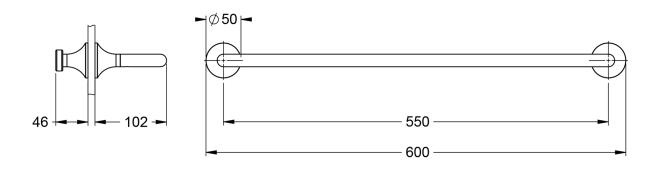







Gästehandtuchkorb, eckig

634.40.104.xxx



- mit Ablage
- Korbgröße 260 x 150 x 190 mm











Seifenhalter, komplett

638.00.007.xxx



• Seifenschale aus Kristallglas, seidenmatt










Seifenhalter, komplett

638.00.017.xxx



- Standmodell
- Seifenschale aus Kristallglas, seidenmatt









Schwammkorb

634.00.105.xxx



• rechteckig, 260 x 130 mm











Eckschwammkorb

634.00.106.xxx



• 195 x 195 mm










Lotionsspender, komplett

638.00.006.xxx



• Glas aus Kristallglas, seidenmatt











Lotionsspender, komplett

638.00.016.xxx



- Standmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt











Glashalter, komplett

638.00.036.xxx



- Wandmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt










Glashalter, komplett

638.00.046.xxx



- Standmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt









Papierhalter

638.00.014.xxx



• beweglicher Bügel











Reserve-Papierhalter

638.00.015.xxx












Klosettbürstengarnitur, komplett

638.00.000.xxx



• Glas aus Kristallglas, seidenmatt

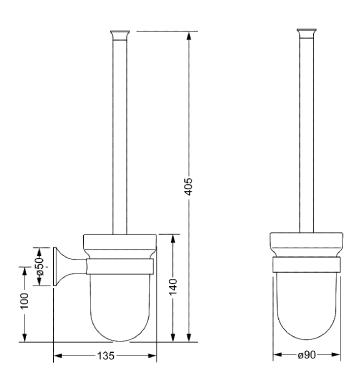






Klosettbürstengarnitur, komplett

638.00.001.xxx



- stehendes Modell
- Bürstentopf aus Metall

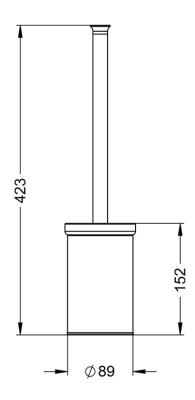





Kosmetikspiegel, beleuchtet

649.00.414.xxx



- schwenk- und ausziehbar
- 3-fache Vergrößerung
- Direktanschluss
- Spiegeldurchmesser 185 mm
- Rahmendurchmesser 250 mm
- Kalt und Warmlicht durch Piezzo-Schalter umschaltbar

